

# CATÁLOGO DE ACCESORIOS AIRLESS

## PISTOLAS, BOQUILLAS Y COMPLEMENTOS

### Equipos Airless eléctricos



### Equipos Airless neumáticos



### Equipos para texturados



### Demarcación vial



## SOLUCIONES PARA USO PROFESIONAL E INDUSTRIAL

- Construcción y obra
- Tratamiento de metales
- Industria naval y astilleros
- Madera y fabricación de muebles
- Infraestructura y servicios públicos
- Industria química

**EQUIPAMIENTO  
Y ACCESORIOS  
DE ALTA  
PRESIÓN**

01 | PISTOLA AIRLESS SG-3

Con filtro incorporado de malla 60



| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Presión máxima            | 250 bar / 25 MPa / 3600 psi      |
| Entrada de pintura        | 1/4" NPSM                        |
| Salida de pintura         | 7/8"                             |
| Diámetro interno          | 0,125" (3,2 mm)                  |
| Peso                      | 420 g                            |
| Filtro incorporado        | Malla 60                         |
| Compatibilidad            | Graco, Wagner, Titan y similares |

02 | PISTOLA AIRLESS XTR-6

Para aplicaciones profesionales de alta presión



| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Presión máxima            | 248 bar / 3600 psi         |
| Ancho del patrón          | 250-310 mm                 |
| Distancia de aplicación   | 30 cm                      |
| Boquilla estándar         | 0,43 mm (517)              |
| Conexiones                | Entrada 1/4" / salida 7/8" |
| Peso                      | 1 kg                       |

03 | PISTOLA AIRLESS GP-4

Para aplicaciones profesionales de alta presión



SILVER PLUS



SILVER FLEX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Color               | Plata              |
| Presión máxima      | 248 bar / 3600 psi |
| Conexión de entrada | 1/4" NPSM          |
| Rosca de salida     | 7/8"               |

REFERENCIAS COMPATIBLES: GRACO 243283 / 246240

La GP-4 Silver Plus es una pistola Airless indicada para aplicaciones de alta presión y ampliamente utilizada en trabajos industriales.

Aplicaciones típicas: fabricación ferroviaria y naval; pintura de puentes, tanques y torres de agua; producción de maquinaria agrícola y vial; y fabricación de estructuras metálicas industriales.

El conducto directo de fluido permite pulverizar materiales de mayor viscosidad, como recubrimientos con alto contenido de sólidos y masillas, hasta 5000 psi (345 bar / 34,5 MPa).

04 | PISTOLA AIRLESS GP-5 FTX

Pistola profesional para pulverización de alta presión



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Color               | Plata              |
| Presión máxima      | 248 bar / 3600 psi |
| Conexión de entrada | 1/4" NPSM          |
| Rosca de salida     | 7/8"               |

05 | PISTOLA AIRLESS LX-G11

Pistola Airless de alta presión



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Presión máxima      | 248 bar / 3600 psi |
| Conexión de entrada | 1/4" o 3/8" NPSM   |
| Rosca de salida     | 7/8"               |
| Peso                | 450 g              |

06 | PISTOLA PARA TEXTURADOS GP-811

Pistola profesional Airless para aplicaciones texturadas



| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Presión máxima            | 500 bar / 7250 psi |
| Conexión de entrada       | 1/4" NPSM          |
| Rosca de salida           | 7/8"               |

07 | PISTOLA AIRLESS AG14

Pistola Airless profesional de alta presión



| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Presión máxima            | 500 bar / 7250 psi |
| Conexión de entrada       | 1/4" NPSM          |
| Rosca de salida           | 7/8"               |

## 08 | PISTOLA DE ALTA PRESIÓN XTR-7

Pistola profesional para trabajo pesado



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Presión máxima</b>      | 500 bar / 7250 psi |
| <b>Conexión de entrada</b> | 1/4" NPSM          |
| <b>Rosca de salida</b>     | 7/8"               |

## 09 | PISTOLA RECTA AIRLESS AG15

Pistola recta profesional de alta presión



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Presión máxima</b>      | 500 bar / 7250 psi |
| <b>Conexión de entrada</b> | 1/4" NPSM          |
| <b>Rosca de salida</b>     | 7/8"               |

10 | PISTOLA ASISTIDA POR AIRE RC-2200

Atomización Airless con asistencia neumática



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Presión máx. de aire    | 6 bar / 87 psi     |
| Presión de fluido       | 200 bar / 2900 psi |
| Conexión de fluido      | 1/4 NPS con filtro |
| Conexión de aire        | 1/4 NPS            |
| Distancia de aplicación | 200 mm             |
| Peso                    | 620 g              |

11 | PISTOLA BICOMPONENTE SPQ 911

Mezcla interna y externa para materiales bicomponentes



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Descripción          | Pistola bicomponente |
| Gatillo              | 4 dedos              |
| Rosca del protector  | 7/8" tipo G          |
| Conexión de manguera | 1/4 NPT              |
| Presión nominal      | 500 bar / 7200 psi   |
| Peso                 | 2 kg                 |

1 | BOQUILLA TIPO TITAN

Dos niveles de prestación para aplicaciones profesionales



TIPO ESTÁNDAR

Orificio de carburo de tungsteno de alta calidad y vástago de acero inoxidable.

**TIPO PREMIUM** | Acero de fabricación alemana. Vida útil estimada: 2,5 veces la versión estándar.

CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Junta                | Nailon y acero inoxidable; resistente y reversible para facilitar la limpieza |
| Diámetro del vástago | 11,1 mm                                                                       |
| Presión máxima       | 5000 psi / 345 bar                                                            |
| Compatibilidad       | Titan, Wagner, ASM, Graco, Airlessco y equipos equivalentes                   |
| Medidas disponibles  | Desde 111 hasta 1235                                                          |

COMPARACIÓN VISUAL DE CALIDAD



## 2 | BOQUILLA TIPO TRI-TECH

Diseñada para aplicaciones industriales de alta exigencia




**Fabricada con acero de origen belga para uso industrial. Alta resistencia estructural y menor riesgo de fisuras.**

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Junta</b>                | Nailon y acero inoxidable; resistente y reversible para facilitar la limpieza |
| <b>Diámetro del vástago</b> | 11,1 mm                                                                       |
| <b>Presión máxima</b>       | 5000 psi / 345 bar                                                            |
| <b>Compatibilidad</b>       | Titan, Wagner, ASM, Graco, Airlessco y equipos equivalentes                   |
| <b>Medidas disponibles</b>  | Desde 111 hasta 1235                                                          |

## 3 | BOQUILLA TIPO RAC-5 / RAC-V


Vástago de acero inoxidable y orificio de carburo de tungsteno

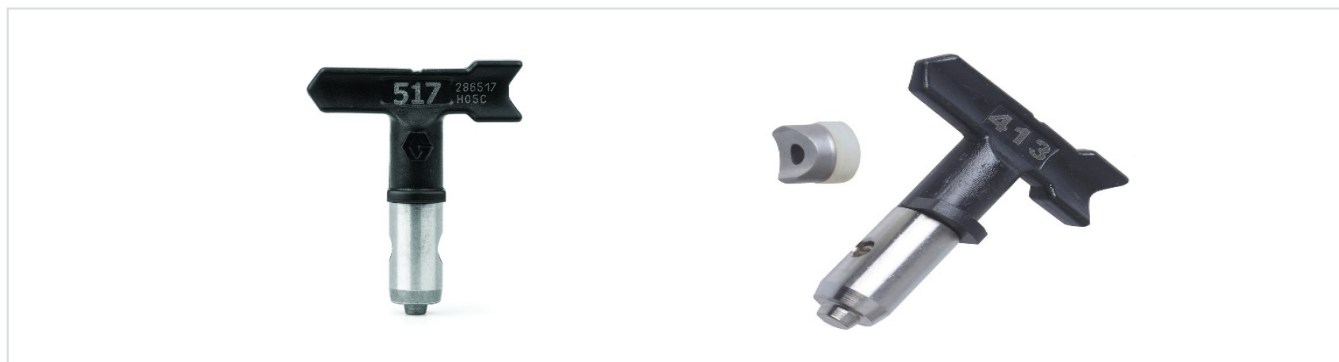

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Construcción</b>         | Vástago de acero inoxidable y orificio de carburo de tungsteno                |
| <b>Junta</b>                | Nailon y acero inoxidable; resistente y reversible para facilitar la limpieza |
| <b>Diámetro del vástago</b> | 11,1 mm                                                                       |
| <b>Presión máxima</b>       | 5000 psi / 345 bar                                                            |
| <b>Medidas disponibles</b>  | Desde 111 hasta 1235                                                          |

## 4 | BOQUILLA TIPO RAC-X

Boquilla reversible para aplicaciones profesionales de alta presión

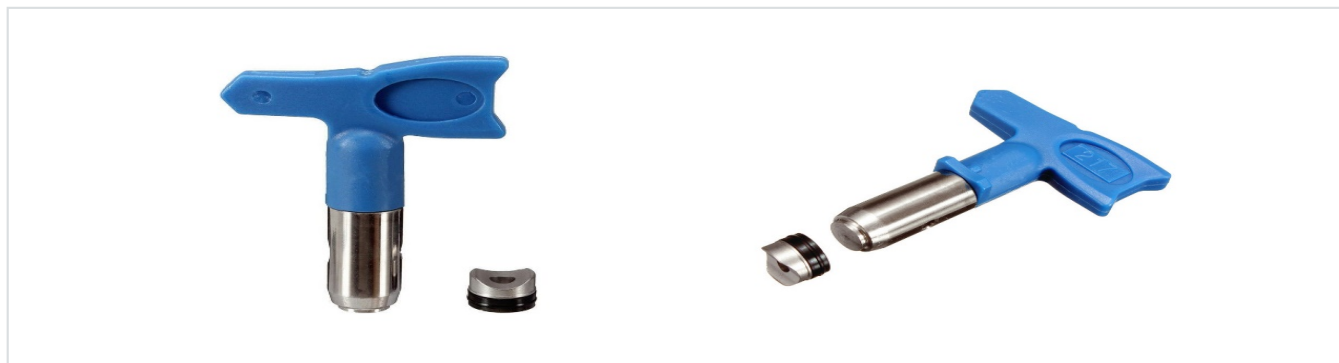

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Construcción</b>         | Vástago de acero inoxidable y orificio de carburo de tungsteno                |
| <b>Junta</b>                | Nailon y acero inoxidable; resistente y reversible para facilitar la limpieza |
| <b>Diámetro del vástago</b> | 11,4 mm                                                                       |
| <b>Presión máxima</b>       | 5000 psi / 345 bar                                                            |
| <b>Medidas disponibles</b>  | Desde 111 hasta 1235                                                          |

## 5 | BOQUILLA TIPO XHD

Diseñada para aplicaciones de muy alta presión y trabajo pesado



|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Construcción</b>         | Vástago de acero inoxidable y orificio de carburo de tungsteno                |
| <b>Junta</b>                | Nailon y acero inoxidable; resistente y reversible para facilitar la limpieza |
| <b>Diámetro del vástago</b> | 11,4 mm                                                                       |
| <b>Presión máxima</b>       | 7250 psi / 500 bar                                                            |
| <b>Medidas disponibles</b>  | Desde 111 hasta 1235                                                          |

6 | BOQUILLA FFLP DE BAJA PRESIÓN

Boquilla reversible para terminaciones finas con menor presión de pulverización



**FFLP**

**ACABADO FINO  
A BAJA PRESIÓN**

Diseñada para obtener una aplicación más controlada y uniforme, con menos sobrepulverización y un acabado de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| APLICACIÓN | Pulverización a baja presión                                     |
| ACABADO    | Terminación fina y uniforme                                      |
| DISEÑO     | Boquilla reversible para facilitar la limpieza                   |
| USO        | Ideal para trabajos que requieren mayor control de pulverización |

7 | TABLA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS

Las referencias destacadas en rojo corresponden a la selección indicada

BOQUILLA PREMIUM | CÓDIGOS EN ROJO Y NEGRO

| PULG.        |         | MM | 007  | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.039 |
|--------------|---------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2-4          | 51-102  |    | 109  | 111   | 113   | 115   | 117   | 119   | 121   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4-6          | 102-152 |    |      | 211   | 213   | 215   | 217   | 219   | 221   | 223   | 225   | 227   | 229   | 231   | 233   | 235   | 237   | 239   |       |
| 6-8          | 152-203 |    |      | 311   | 313   | 315   | 317   | 319   | 321   | 323   | 325   | 327   | 329   | 331   | 333   | 335   | 337   | 339   |       |
| 8-10         | 203-254 |    |      | 411   | 413   | 415   | 417   | 419   | 421   | 423   | 425   | 427   | 429   | 431   | 433   | 435   | 437   | 439   |       |
| 10-12        | 254-305 |    |      | 511   | 513   | 515   | 517   | 519   | 521   | 523   | 525   | 527   | 529   | 531   | 533   | 535   | 537   | 539   |       |
| 12-14        | 305-356 |    |      |       | 613   | 615   | 617   | 619   | 621   | 623   | 625   | 627   | 629   | 631   | 633   | 635   | 637   | 639   |       |
| 14-16        | 356-406 |    |      |       |       |       |       | 719   | 721   |       |       |       |       | 731   |       | 735   |       |       |       |
| 16-18        | 406-457 |    |      |       |       |       | 817   | 819   | 821   | 823   | 825   | 827   | 829   | 831   | 833   | 835   |       |       |       |
| Caudal (GPM) |         |    | 0.05 | 0.09  | 0.13  | 0.18  | 0.24  | 0.31  | 0.39  | 0.47  | 0.57  | 0.67  | 0.78  | 0.91  | 1.03  | 1.17  | 1.32  |       | 1.64  |
| Caudal (LPM) |         |    | 0.19 | 0.34  | 0.45  | 0.68  | 0.91  | 1.17  | 1.47  | 1.78  | 2.15  | 2.53  | 2.95  | 344   | 3.89  | 4.42  | 4.99  |       | 6.2   |

| PULG.        |         | MM | 0.041 | 0.043 | 0.045 | 0.047 | 0.049 | 0.051 | 0.053 | 0.055 | 0.057 | 0.059 | 0.061 | 0.063 | 0.065 |
|--------------|---------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2-4          | 51-102  |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4-6          | 102-152 |    | 241   | 243   | 245   | 247   | 249   |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6-8          | 152-203 |    | 341   | 343   | 345   | 347   | 349   | 351   | 353   | 355   | 357   | 359   | 361   | 363   | 365   |
| 8-10         | 203-254 |    | 441   | 443   | 445   | 447   | 449   | 451   | 453   | 455   | 457   | 459   | 461   | 463   | 465   |
| 10-12        | 254-305 |    | 541   | 543   | 545   | 547   | 549   | 551   | 553   | 555   | 557   | 559   | 561   | 563   | 565   |
| 12-14        | 305-356 |    | 641   | 643   | 645   | 647   | 649   | 651   | 653   | 655   | 657   | 659   | 661   | 663   | 665   |
| 14-16        | 356-406 |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16-18        | 406-457 |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Caudal (GPM) |         |    |       | 1.99  | 2.18  |       |       | 2.8   |       | 3.26  |       |       |       |       |       |
| Caudal (LPM) |         |    |       | 7.52  | 8.24  |       |       | 10.58 |       | 12.32 |       |       |       |       |       |

## 8 | PORTABOQUILLAS

Protectores y soportes para boquillas reversibles

| PORTABOQUILLA          | IMAGEN                                                                              | CÓDIGO | ROSCA                | COMPATIBILIDAD          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------------|
| Portaboquilla estándar |    | 2000   | 7/8 pulg.<br>(22 mm) | RAC 5, RAC IV,<br>Titan |
| RAC 5 HandTite         |   | 243161 | 7/8 pulg.<br>(22 mm) | RAC 5, RAC IV           |
| RAC X HandTite         |  | 246215 | 7/8 pulg.<br>(22 mm) | RAC X, FFLP,<br>FFT, WR |
| XHD RAC                |  | XHD001 | 7/8 pulg.<br>(22 mm) | LineLazer RAC 5         |

## 9 | MANGUERAS Y CONEXIONES

Alta presión para aplicaciones profesionales



| CÓDIGO  | ESPECIFICACIONES                                                                                                                      | DETALLES                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| TH-X-XX | <b>Manguera textil - 2 capas de fibra trenzada</b>                                                                                    | Protección con resorte en ambos extremos.                              |
|         | 1/4 pulg.: D.I. 6,3 mm x D.E. 12,7 mm<br>PT 340 bar / PR 1360 bar                                                                     | Tubo interior de nylon con recubrimiento de poliuretano.               |
|         | 3/8 pulg.: D.I. 9,5 mm x D.E. 18,0 mm<br>PT 250 bar / PR 1000 bar                                                                     | Colores: azul, rojo o negro.                                           |
| WH-X-XX | 1/2 pulg.: D.I. 12,7 mm x D.E. 21,6 mm<br>PT 220 bar / PR 880 bar                                                                     |                                                                        |
|         | <b>Manguera con refuerzo de alambre - 2 capas trenzadas</b>                                                                           | Inserto opcional en acero inoxidable. Configuraciones OEM disponibles. |
|         | 1/4 pulg.: D.I. 6,3 mm x D.E. 13,3 mm<br>PT 400 bar / PR 1450 bar                                                                     |                                                                        |
|         | 3/8 pulg.: D.I. 9,5 mm x D.E. 16,7 mm - PT 350 bar / PR 1160 bar<br>1/2 pulg.: D.I. 12,7 mm x D.E. 19,8 mm - PT 310 bar / PR 1050 bar |                                                                        |

## CONEXIONES Y ACCESORIOS



| CÓDIGO  | ESPECIFICACIÓN                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| HF-xxx  | Conector de manguera: 1/4 x 1/4, 3/8 x 3/8, 1/2 x 1/2, 1/4 x 3/8, 3/8 x 1/2 pulg.        |
| HU-xxx  | Unión de manguera: 1/4 x 1/4, 3/8 x 3/8, 1/2 x 1/2, 1/4 x 3/8, 3/8 x 1/2 pulg.           |
| GS-xxx  | Giratorio para pistola: 1/4 x 1/4, 3/8 x 3/8, 1/4 x 3/8 pulg.                            |
| HS-xxx  | Conector giratorio de manguera: 1/4 x 1/4, 3/8 x 3/8, 1/4 x 3/8 pulg. Reemplaza #224457. |
| BV-xxx  | Válvula hidráulica de bola: 1/4 x 1/4 o 3/8 x 3/8 pulg.                                  |
| SW-xxx  | Conector giratorio: rosca 7/8 NPS.                                                       |
| GSJ-xxx | Articulación giratoria para pistola: M14x1 a M1/4; M16 a M1/4.                           |

## 10 | JUEGOS DE ESPÁTULAS PARA ALISADO

Terminación profesional de placas de yeso y superficies amplias

### JUEGO DE 3 ESPÁTULAS — 30 / 55 / 80 CM

| PRESENTACIÓN                                                                      | ÍTEM | CONTENIDO DEL JUEGO                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
|  | 1    | 1 espátula de 12 pulg. (30 cm), hoja de 0,35 mm        |
|                                                                                   | 2    | 1 espátula de 22 pulg. (55 cm), hoja de 0,35 mm        |
|                                                                                   | 3    | 1 espátula de 32 pulg. (80 cm), hoja de 0,35 mm        |
|                                                                                   | 4    | 1 hoja de repuesto de 12 pulg. (30 cm), espesor 0,5 mm |
|                                                                                   | 5    | 1 hoja de repuesto de 22 pulg. (55 cm), espesor 0,5 mm |
|                                                                                   | 6    | 1 hoja de repuesto de 32 pulg. (80 cm), espesor 0,5 mm |
|                                                                                   | 7    | 1 mango extensible con adaptador (90 a 200 cm)         |
|                                                                                   | 8    | 1 maletín plástico negro                               |

### JUEGO DE 3 ESPÁTULAS — 40 / 60 / 80 CM

| PRESENTACIÓN                                                                        | ÍTEM | CONTENIDO DEL JUEGO                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
|  | 1    | 1 espátula de 16 pulg. (40 cm), hoja de 0,35 mm        |
|                                                                                     | 2    | 1 espátula de 24 pulg. (60 cm), hoja de 0,35 mm        |
|                                                                                     | 3    | 1 espátula de 32 pulg. (80 cm), hoja de 0,35 mm        |
|                                                                                     | 4    | 1 hoja de repuesto de 16 pulg. (40 cm), espesor 0,5 mm |
|                                                                                     | 5    | 1 hoja de repuesto de 24 pulg. (60 cm), espesor 0,5 mm |
|                                                                                     | 6    | 1 hoja de repuesto de 32 pulg. (80 cm), espesor 0,5 mm |
|                                                                                     | 7    | 1 mango extensible con adaptador (90 a 200 cm)         |
|                                                                                     | 8    | 1 maletín plástico negro                               |

Hojas de acero inoxidable flexibles, diseñadas para distribuir el material de manera uniforme y lograr superficies lisas con menos marcas.

## 11 | EXTENSIONES Y ACCESORIOS DE PULVERIZACIÓN

Mayor alcance, control y precisión para aplicaciones profesionales

|                                                                     |                                                    |                                            |                                                    |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                     |                                                    |                                            |                                                    |                                        |
| <p><b>EXTENSIONES</b></p> <p>E1 · E2 · E3 · E4<br/>E5 · E6 · E7</p> | <p><b>EXTENSIÓN DOBLE</b></p> <p>PARA BOQUILLA</p> | <p><b>GUÍA DE</b></p> <p>PULVERIZACIÓN</p> | <p><b>EXTENSIÓN DOBLE</b></p> <p>CON GIRATORIO</p> | <p><b>VÁLVULA</b></p> <p>CLEANSHOT</p> |

### TABLA DE EXTENSIONES

Longitud y diámetro exterior de tubo

| CÓDIGO    | MEDIDA          |
|-----------|-----------------|
| <b>E1</b> | 0,3 m · Ø 12 mm |
| <b>E2</b> | 0,5 m · Ø 12 mm |
| <b>E3</b> | 1 m · Ø 12 mm   |
| <b>E4</b> | 1,5 m · Ø 12 mm |
| <b>E5</b> | 1,5 m · Ø 16 mm |
| <b>E6</b> | 2 m · Ø 12 mm   |
| <b>E7</b> | 2 m · Ø 16 mm   |

### APLICACIONES

- Techos y aleros
- Muros altos
- Bordes y esquinas
- Trazado y guiado
- Cambio de ángulo

Accesorios diseñados para ampliar el alcance de trabajo y mejorar el control de la pulverización sin modificar el equipo principal.

## 12 | FILTROS PARA PISTOLAS AIRLESS

Filtración precisa para una pulverización uniforme y sin obstrucciones

### FILTRO LÁPIZ A PRESIÓN



#### MEDIDA

**Ø 10 × 100 mm**

#### MODELOS DISPONIBLES

- 30 mesh · verde
- 50 mesh · blanco
- 60 mesh · negro
- 100 mesh · amarillo
- 150 mesh · azul
- 200 mesh · rojo
- 300 mesh · plateado

Compatible con Graco, Wagner, Wina, Binks y Titan

### FILTRO LÁPIZ ROSCADO



#### MEDIDA

**Ø 11 × 93 mm**

#### MODELOS DISPONIBLES

- Tipo Titan · 30 mesh · verde
- Tipo Titan · 50 mesh · blanco
- Tipo Titan · 100 mesh · amarillo
- Tipo Titan · 150 mesh · rojo

Compatible con pistolas Titan y equivalentes

### FILTROS PARA PISTOLAS - LÍNEA ANTERIOR



#### MEDIDA

**Ø 11 × 110 mm**

#### MODELOS DISPONIBLES

- 60 mesh · negro
- 100 mesh · azul
- 150 mesh · naranja

Compatible con pistolas Graco de generación anterior

Elegí el grado de filtración adecuado según el material y la terminación requerida.

## 12 | FILTROS PARA PISTOLAS AIRLESS

Filtros específicos para distintos modelos y sistemas de pulverización

### FILTROS PARA PISTOLAS GRACO - LÍNEA NUEVA



#### MEDIDA

**Ø 11 × 131 mm**

#### MODELOS DISPONIBLES

- 50 mesh · azul
- 100 mesh · naranja

Compatible con pistolas Graco nuevas y FTX II

### FILTRO TIPO OPTIMA



#### MEDIDA

**Ø 8 × 50 mm**

#### MODELOS DISPONIBLES

- 50 mesh · verde
- 80 mesh · blanco
- 150 mesh · amarillo
- 295 mesh · rojo

Compatible con pistola mixta Optima 2000

### FILTRO TIPO IWATA



#### MEDIDA

**Ø 13 × 91 mm**

#### MODELOS DISPONIBLES

- 50 mesh · rojo
- 100 mesh · amarillo

Compatible con pistolas de pulverización Iwata

Verificá el modelo de pistola y el grado de filtración antes de seleccionar el repuesto.

## 13 | FILTROS PARA BOMBAS AIRLESS

Filtros de colector para equipos de pulverización de distintas generaciones

### FILTROS DE COLECTOR GRACO - LÍNEA ANTERIOR



#### MEDIDA

**Ø 26,5 × 144 mm**

#### GRADOS DE FILTRACIÓN DISPONIBLES

- 30 mesh
- 60 mesh
- 100 mesh
- 150 mesh
- 200 mesh
- 300 mesh
- 400 mesh
- 500 mesh

Compatible con equipos Graco de línea anterior · versión larga

### FILTROS GRACO - MINI



#### MEDIDA

**Ø 26,5 × 75 mm**

#### GRADOS DE FILTRACIÓN DISPONIBLES

- 30 mesh
- 60 mesh
- 100 mesh
- 150 mesh
- 200 mesh
- 300 mesh
- 400 mesh
- 500 mesh

Compatible con equipos Graco de línea anterior

### FILTROS DE COLECTOR GRACO - LARGOS



#### MEDIDA

**Ø 31 × 180 mm**

#### GRADOS DE FILTRACIÓN DISPONIBLES

- 30 mesh · gris
- 60 mesh · negro
- 100 mesh · azul
- 200 mesh · rojo

Compatible con equipos Graco de línea nueva

Seleccioná el filtro según la generación del equipo, sus dimensiones y el grado de filtración requerido.

## 13 | FILTROS PARA BOMBAS AIRLESS

Filtros de colector para equipos Graco y Wagner

### FILTROS DE COLECTOR GRACO - CORTOS



#### MEDIDA

**Ø 31 × 114 mm**

#### GRADOS DE FILTRACIÓN DISPONIBLES

- 60 mesh · negro
- 100 mesh · azul
- 200 mesh · rojo

Compatible con equipos Graco de línea nueva

### FILTROS DE COLECTOR GRACO - MINI PLÁSTICOS



#### MEDIDA

**Ø 20 × 91 mm**

#### GRADOS DE FILTRACIÓN DISPONIBLES

- 30 mesh · gris
- 60 mesh · negro
- 100 mesh · azul
- 200 mesh · rojo

Compatible con equipos Graco de línea nueva

### FILTROS DE COLECTOR WAGNER - PUMA



#### MEDIDA

**Ø 27 × 144 mm**

#### GRADOS DE FILTRACIÓN DISPONIBLES

- 20 mesh
- 50 mesh
- 100 mesh
- 200 mesh

Compatible con filtros Wagner serie EP

Seleccioná el filtro según el modelo del equipo, sus dimensiones y el grado de filtración requerido.

## 13 | FILTROS PARA BOMBAS AIRLESS

Filtros de colector para equipos Wagner, Titan, VR y Wiva

### FILTROS DE COLECTOR WAGNER - TITAN

**MEDIDA**

**Ø 21 × 144 mm**

**GRADOS DE FILTRACIÓN DISPONIBLES**

- 30 mesh
- 60 mesh
- 100 mesh

Compatible con Titan serie i y Wagner ProSpray

### FILTROS DE COLECTOR - VR

**MEDIDA**

**Ø 26,5 × 115 mm**

**GRADOS DE FILTRACIÓN DISPONIBLES**

- 60 mesh
- 100 mesh
- 200 mesh

Compatible con numerosos equipos de pintura Airless

### FILTROS DE COLECTOR - WIVA

**MEDIDA**

**Ø 33,5 × 130 mm**

**GRADOS DE FILTRACIÓN DISPONIBLES**

- 20 mesh · verde
- 30 mesh · azul
- 50 mesh · naranja
- 70 mesh · amarillo
- 100 mesh · negro
- 150 mesh · rojo
- 200 mesh · blanco

Compatible con equipos Wiva de nuevo diseño

Verificá el modelo del equipo, las dimensiones y el grado de filtración antes de seleccionar el repuesto.

## 13 | FILTROS PARA BOMBAS AIRLESS

Filtros de colector para equipos Wiva, Speeflo y Wagner

### FILTROS DE COLECTOR - WIVA MINI



#### MEDIDA

**Ø 26 × 53 mm**

#### GRADOS DE FILTRACIÓN DISPONIBLES

- 30 mesh · azul
- 50 mesh · naranja
- 70 mesh · amarillo
- 100 mesh · negro
- 150 mesh · rojo
- 200 mesh · blanco

Compatible con equipos Wiva Mini de nuevo diseño

### FILTROS DE COLECTOR PARA BOMBAS SPEEFLO



#### MEDIDA

**Ø 33,5 × 125 mm**

#### GRADOS DE FILTRACIÓN DISPONIBLES

- Modelo anterior sin válvula: perforación 2 mm · 50 mesh
- Modelo anterior sin válvula: perforación 2 mm · 100 mesh
- Con válvula: perforación 12,7 mm · 0 mesh
- Con válvula: perforación 3,175 mm · 5 / 50 / 100 mesh
- Modelo anterior sin válvula: perforación 3,175 mm · 5 mesh

Compatible con Speeflo y Wagner Heavy Coat

### FILTROS DE COLECTOR - WAGNER



#### MEDIDA

**Ø 27 × 144 mm**

#### GRADOS DE FILTRACIÓN DISPONIBLES

- 20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 80 mesh
- 100 · 140 · 165 · 180 mesh
- 200 · 250 mesh

Compatible con la mayoría de equipos Böll, Wagner y Nordson

Verificá el modelo del equipo, las dimensiones y el grado de filtración antes de seleccionar el repuesto.

## 13 | FILTROS Y SOPORTES DE ASPIRACIÓN

Repuestos para filtración de pintura en bombas Airless

### SOPORTES DE NYLON PARA FILTROS DE COLECTOR



#### MATERIAL

**Nylon**

#### ALTURA

**144 mm**

Soporte compatible para filtros de colector.

### FILTROS DE ASPIRACIÓN DE ACERO INOXIDABLE



#### MEDIDA

**Ø 50 × 40 mm**

#### CAPAS DE MALLA

Una capa o doble capa

| MALLA      | ROSCAS DISPONIBLES                 |
|------------|------------------------------------|
| 15 mesh    | 1" NPT · 1/2" NPT · 3/4" NPT       |
| Una capa   | 3/8" NPT · 15 × 1 mm · 28 × 1,5 mm |
| 30 mesh    | 1" NPT · 1/2" NPT · 3/4" NPT       |
| Doble capa | 3/8" NPT · 15 × 1 mm · 28 × 1,5 mm |
| 60 mesh    | 1" NPT · 1/2" NPT · 3/4" NPT       |
| Doble capa | 3/8" NPT · 15 × 1 mm · 28 × 1,5 mm |

Compatible con la mayoría de bombas Wagner, Spraytech, Titan y otras marcas principales.

Verificá la medida, la rosca y el grado de filtración antes de seleccionar el repuesto.

## 13 | FILTROS DE ASPIRACIÓN

Repuestos para filtración de pintura en bombas Airless

### FILTRO DE ASPIRACIÓN DE ACERO INOXIDABLE — II



#### MEDIDA

**Ø 55 × 40 mm**

#### CONSTRUCCIÓN

**Doble malla · 15 mesh**

#### ROSCAS DISPONIBLES

1" NPT · 1/2" NPT · 3/4" NPT

Aplicación: filtro de entrada para bombas Airless Graco.

### FILTROS DE ASPIRACIÓN DE NYLON — TIPO G



#### MEDIDAS DISPONIBLES

**Ø 60 × 62 mm**

Ø 56 × 50 mm

Ø 46 × 46 mm

Ø 42 × 48 mm

#### FILTRACIÓN Y ROSCAS

| MALLA   | ROSCA |
|---------|-------|
| 10 mesh | 1/2"  |
| 10 mesh | 3/4"  |
| 10 mesh | 7/8"  |
| 10 mesh | 1"    |

Aplicación: diferentes sistemas de aspiración.

Verificá la medida, la rosca y el grado de filtración antes de seleccionar el repuesto.